

PRESTOLINO CLASSICO 128 ND

Clientèle cible

- Hôpitaux, EMS, foyers, cliniques
production satellite
- Coffee Shop : buvettes, snacks, cafétérias, hôtels, restaurants, bars
- Traiteurs, services de restauration
- Entreprises, bureaux

1 sortie, 2 bacs à ingrédients

Bac 1 → café

Bac 2 → lait

Capacité par remplissage

350 cafés ou

415 espresso ou assortis

120 laits chauds

1 bac à ingrédient café 550 g

1 bac à ingrédient lait 1.5 kg

Rapidité

260 tasses/h

Temps de préparation par tasse :
entre 6 et 12 secondes

Dimensions


Larg./prof./haut. 26 x 45 x 67 cm

Poids 20 kg

Capacité du boiler 2.5 L

Espace disponible pour récipients

larg./prof./haut. 6 x 4 x 12 cm

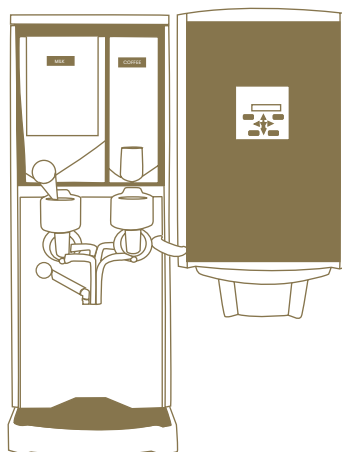

Raccordement

Electricité : 230 V, 2.3 kW, 10 A

Eau : ØM 3/4", 1-8 bars ou pompe immergée

Options d'équipements

Monnayeur à pièces ou jetons

Système à pompe à immersion

Meuble roulant

Jupe de rehaussement 10 cm
pour grands contenants



